



Voltagem Segura




Padrão de Cor



Invólucro a prova d'água



Lentes Difusoras



Voltagem Constante



Resistente aos raios UV



Design IP67



30.000 Horas



➤ APLICAÇÕES

- Letras Caixas
- Displays iluminados
- Vinil Escuros
- Letras caixas Rasas
- Displays ou Painéis de Led Rasos
- Arquitetura de ambientes
- Iluminação Indireta
- Iluminação de destaque

➤ MATERIAL

- SMD 2835 ,50-55LM 0.5W
- PCB de alumínio
- Lentes PC Invólucro PVC
- Invólucro PVC



➤ PARÂMETROS




| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Fluxo Luminoso por módulo | 95-110 lm/pcs * |
| Voltagem | DC12V |
| Potência | 1 W/pcs * // 0,72 W/pcs |
| Cores | W.R.G.B.Y |
| Ângulo Iluminação | 160° * |
| Índice de Proteção | I P 67 |
| Temperatura de Operação | -10°C to +50°C |
| Vida útil | 30,000 horas |
| Dimensões | 71.5*13.5*7.5 mm* |
| Peso | 9 g/PCS* |
| Garantia | 01 ano |

* ±10%

➤ MODELO

| | | |
|------------|-------|-------|
| ● A3 7500k | 7500k | 100Lm |
|------------|-------|-------|

* ±10%

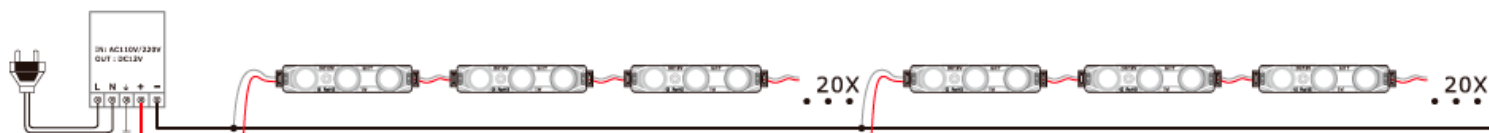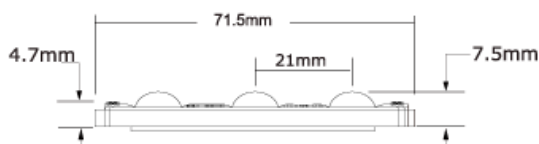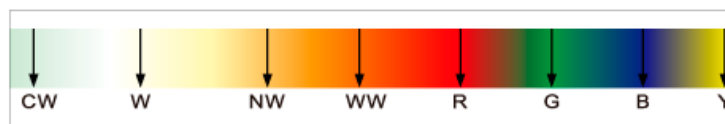

* Atenção ao positivo e negativo, não inverta a polaridade