



Voltagem Segura




Cores Ajustáveis



Invólucro a prova d'água



Lentes Difusoras



Dimerizável



Resistente aos raios UV



Design IP67



50.000 Horas



## ➤ APLICAÇÕES

- Letras Caixa
- Displays para Propagandas
- Vinis Escuros
- Letras Caixa Rasas
- Letras Caixa Grandes
- Letras em Acrílico

## ➤ MATERIAL

- SMD 5050 RGB ,0.2W
- PCB em Metal Core (MCPCB)
- PC Lens
- Case em ABS



## ➤ MODELO

A3 RGB	• 625nm	4 lm	12V 0.06A 0.72W*
	• 520nm	10 lm	
	• 455nm	3 lm	

\* ±10%




## ➤ PARÂMETROS

Parâmetros de Cor	R:620-630nm G:520-530nm B:460-470nm
Voltagem	DC12V
Potência	0.72 W/pcs
Ângulo Iluminação	160°*
Índice de Proteção	IP 67
Temperatura de Operação	-10°C to +50°C
Vida útil	50,000 hours
Tamanho	77*16.7*8 mm*
Peso	12 g/PCS*
Garan a	02 anos

\* ±10%

## ➤ TAMANHO DO MODELO

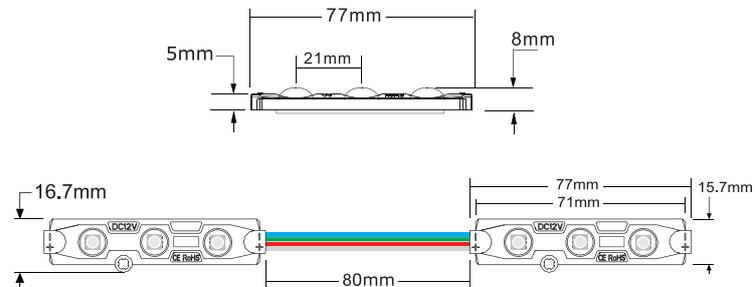

## ➤ INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

